

MARCO ESTRECHO
NOVEDAD
MARCO E


REJILLAS DE RETORNO
SERIES 2 - 8 - 9

2FH	Rejilla de aletas fijas horizontales a 40º
2FV	Rejilla de aletas fijas verticales a 40º
8FH	Rejilla de aletas fijas planas a 45º
8FHA	Rejilla abatible de aletas fijas a 45º
8FT	Rejilla de falso techo modular con aletas fijas a 45º
8FTD	Rejilla de falso techo modular con aletas fijas bidireccionales
9RO	Rejilla de retícula
9RP	Rejilla microperforada
9RT	Rejilla de falso techo modular de retícula


REJILLAS DE RETORNO

SAMOVENT®
TECHNIK

DIFUSIÓN Y VENTILACIÓN

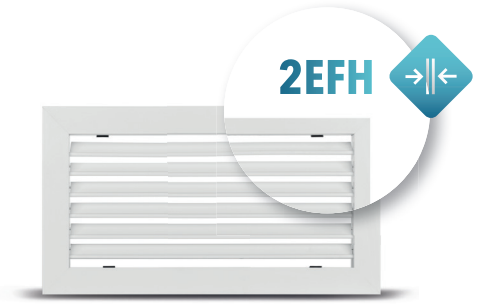

2FH - **2EFH**

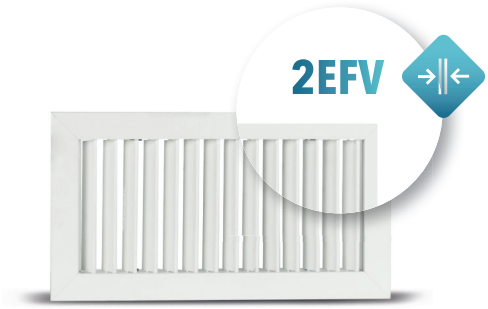

2FV - **2EFV**




8FT




8FTD



8FH - **8EFH**

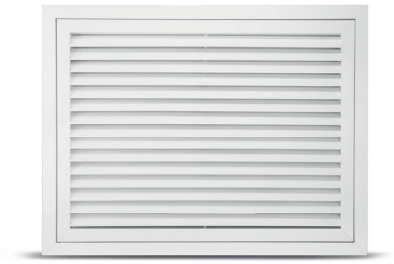


8FHA

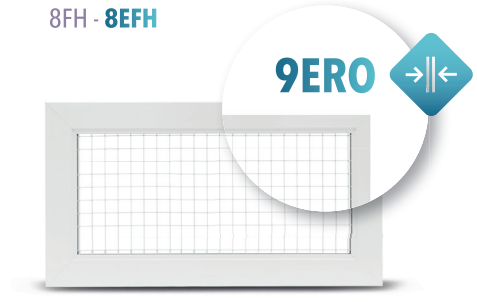

9RO - **9ERO**



9RP - **9ERP**



9RT - 9RT-2

SERIE 2
2FH - 2EFH

REJILLA DE ALETAS FIJAS A 40º



Modelo **2FH.** Rejilla de aletas fijas horizontales a 40º.
Modelo **2EFH.** Rejilla de aletas fijas horizontales a 40º. De perfil estrecho.

Fabricado en aluminio extruido. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.
Otros colores consultar disponibilidad.

Sistemas de fijación:

(C) Clip (estándar)
(T) Tornillo visible (opcional)
Dimensiones de hueco (L-7) x (H-7)
(P) Pestillo de fijación oculto (opcional)


Accesorios:

(MM) Marco de montaje de aluminio
Dimensiones de hueco (L+7) x (H+7)
(X) Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas a la cota L. Tipo CRX.
(Z) Compuerta de regulación, de aletas verticales paralelas a la cota H. Tipo CRZ.


(C) Clip



(T) Tornillo visible

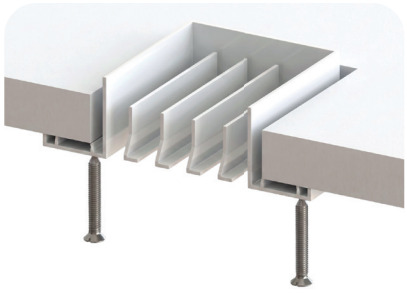

(P) Pestillo de fijación oculto

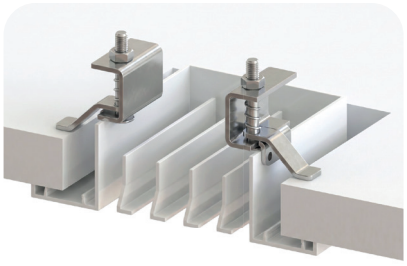


DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS


L	150	200	250	300	400	450	500	600	700	800	900	1000
H		100	150	200	250	300	350	400	500	600		

SERIE 2
2FH - 2EFH


TÉCNICO

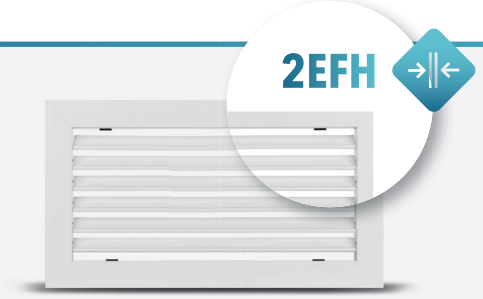


2FH

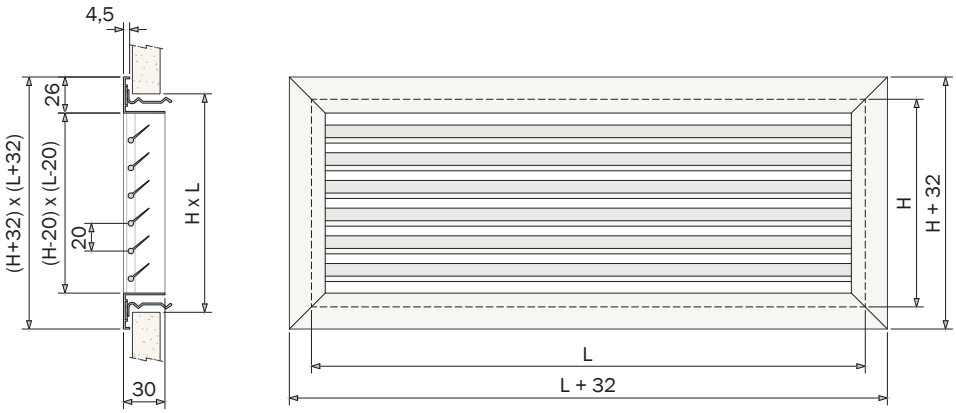


2FHX

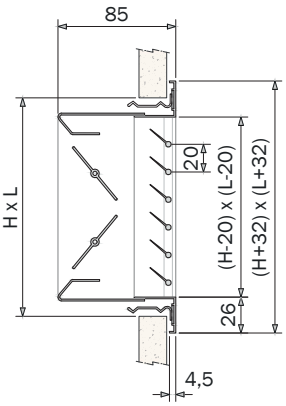

2EFH

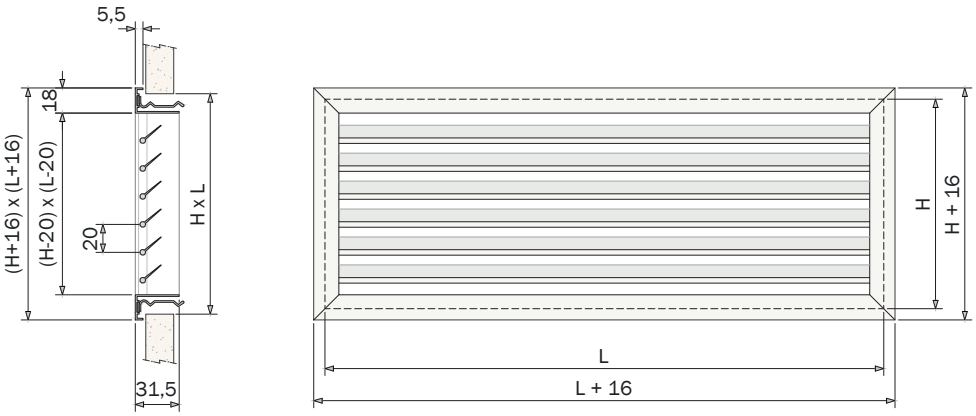

2EFHX

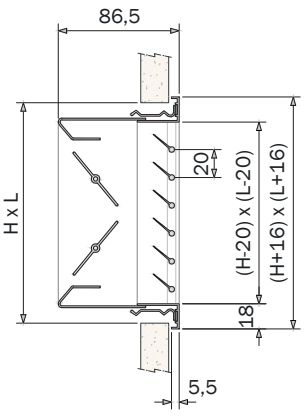

SERIE 2
2FV - 2EFV

REJILLA DE ALETAS FIJAS A 40º



Modelo **2FV.** Rejilla de aletas fijas verticales a 40º.
Modelo **2EFV.** Rejilla de aletas fijas verticales a 40º. De perfil estrecho.

Fabricado en aluminio extruido. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.
Otros colores consultar disponibilidad.


Sistemas de fijación:

- **(C)** Clip (estándar)
- **(T)** Tornillo visible (opcional)
  Dimensiones de hueco (L-7) x (H-7)
- **(P)** Pestillo de fijación oculto (opcional)


Accesorios:

- **(MM)** Marco de montaje de aluminio
  Dimensiones de hueco (L+7) x (H+7)
- **(X)** Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas a la cota L. Tipo CRX.
- **(Z)** Compuerta de regulación, de aletas verticales paralelas a la cota H. Tipo CRZ.


(C) Clip

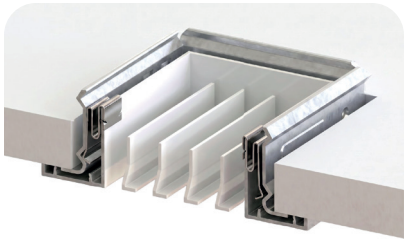

(T) Tornillo visible

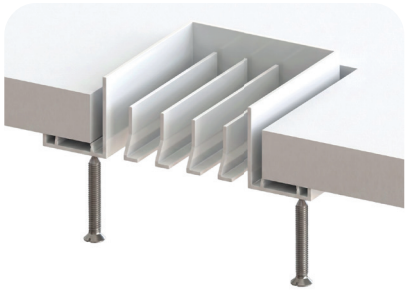

(P) Pestillo de fijación oculto

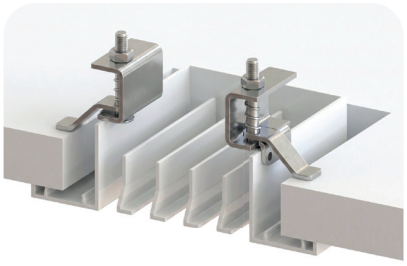

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS


L	200	250	300	400	450	500	600	700	800	900	1000
H	100	150	200	250	300	350	400	500			

SERIE 2
2FV - 2EFV


TÉCNICO




2FV

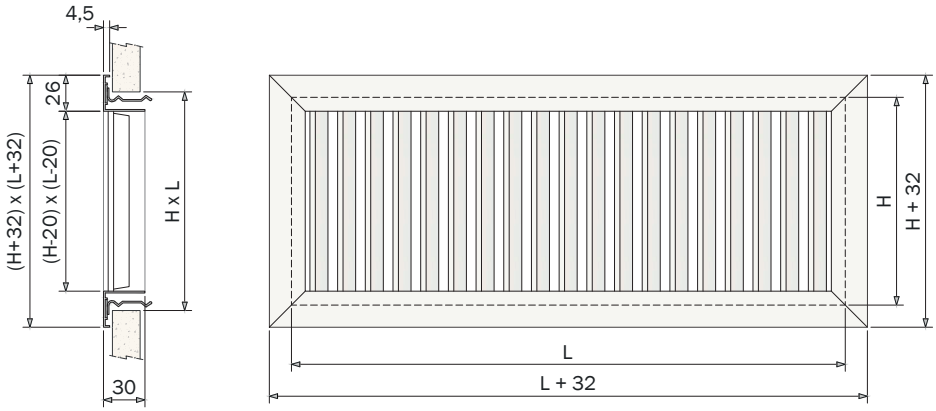


2FVX

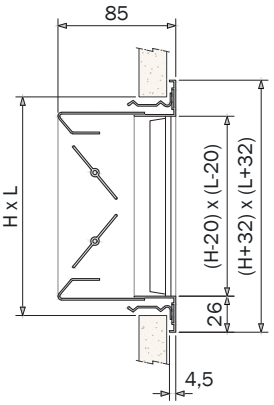

2EFV

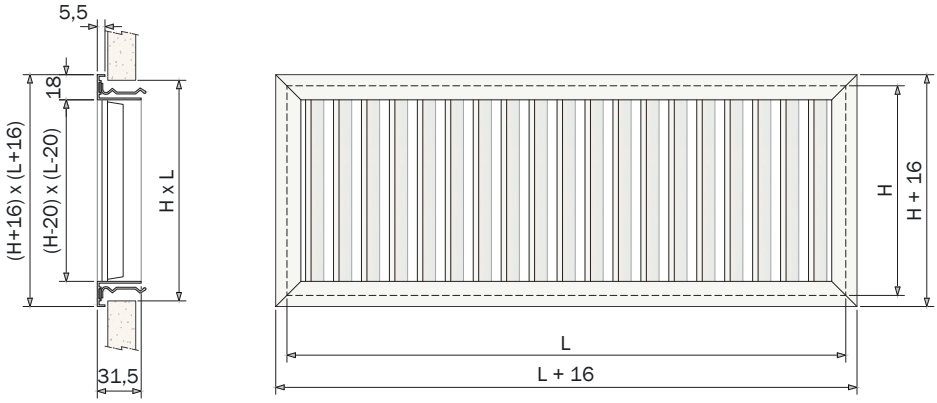


2EFVX

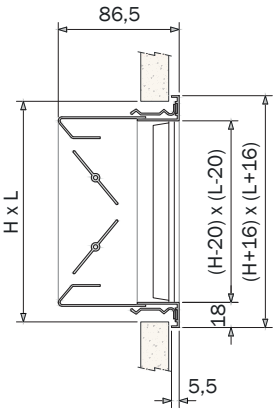


SERIE 2
2FH - 2FV

APERTURA DE HUECO

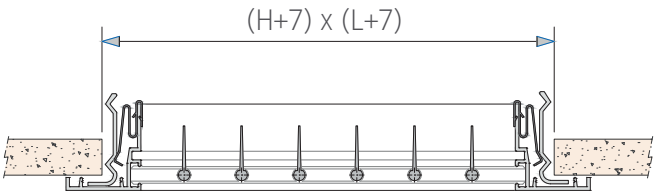


(C) (MM)
Instalación con marco de montaje y clips

Ejemplo:
Rejilla: 500x100mm
Hueco: 507x107mm

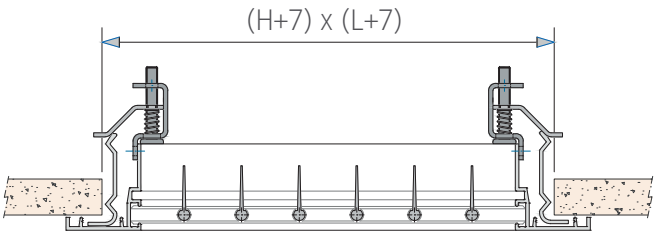


(P) (MM)
Instalación con marco de montaje y fijación oculta

Ejemplo:
Rejilla: 500x100mm
Hueco: 507x107mm

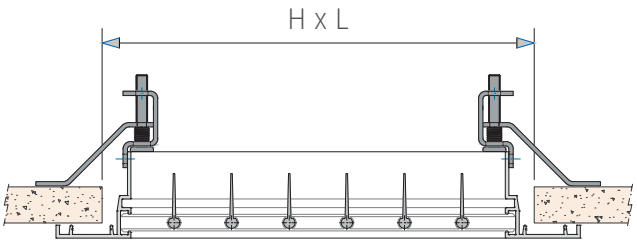

(P1)
Instalación con fijación oculta sin marco de montaje

Ejemplo:
Rejilla: 500x100mm
Hueco: 500x100mm

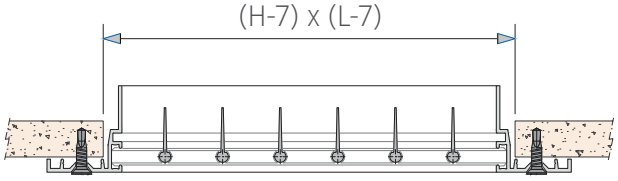

(T)
Instalación con tornillos

Ejemplo:
Rejilla: 500x100mm
Hueco: 493x93mm

SERIE 2
2FH - 2FV

TABLA DE SELECCIÓN

Leyenda:
LxH = Dimensiones en mmxmm
Q = Caudal
Ak = Area efectiva en m^2
Vk = Velocidad efectiva en m/s
Pt = Pérdida de carga en Pa
LwA = Potencia sonora en dB(A)

	LxH	200x100	250x100	200x150 300x100	250x150 400x100	200x200 450x100	300x150 500x100	350x150 600x100	450x150 800x100	300x250 400x200 900x100	600x150 1000x100	450x250 600x200 800x150	500x300 600x250 800x200	500x350 600x300 900x200
Q (m^3/h) (l/s)	Ak	0,010	0,012	0,016	0,020	0,021	0,026	0,031	0,041	0,047	0,052	0,073	0,097	0,113
100 27,8	Vk Pt LwA	2,8 5 12	2,3 4 10	1,7 2 7	1,4 1 5									
150 41,7	Vk Pt LwA	4,2 11 22	3,5 8 18	2,6 4 13	2,1 3 10	2,0 3 10	1,6 2 8							
200 55,6	Vk Pt LwA	5,6 19 31	4,6 14 25	3,5 8 19	2,8 5 15	2,6 5 14	2,1 3 12	1,8 2 10						
250 69,4	Vk Pt LwA	6,9 30 40	5,8 21 33	4,3 12 25	3,5 8 20	3,3 7 19	2,7 5 15	2,2 3 13	1,7 2 10					
300 83,3	Vk Pt LwA	8,3 42 48	6,9 30 40	5,2 17 31	4,2 11 25	4,0 10 23	3,2 7 19	2,7 4 16	2,0 3 13	1,8 2 12				
350 97,2	Vk Pt LwA		8,1 40 48	6,1 23 36	4,9 15 29	4,6 14 28	3,7 9 23	3,1 6 19	2,4 4 15	2,1 3 14	1,9 2 13			
400 111,1	Vk Pt LwA			6,9 30 42	5,6 19 34	5,3 18 32	4,3 12 26	3,6 8 23	2,7 5 18	2,4 4 16	2,1 3 15	1,5 2 12		
450 125,0	Vk Pt LwA			7,8 37 47	6,3 24 38	6,0 22 37	4,8 15 30	4,0 10 26	3,0 6 20	2,7 5 18	2,4 4 17	1,7 2 13		
500 138,9	Vk Pt LwA				6,9 30 43	6,6 27 41	5,3 18 34	4,5 13 29	3,4 7 22	3,0 6 20	2,7 5 18	1,9 2 14	1,4 1 12	
550 152,8	Vk Pt LwA					7,3 32 45	5,9 21 37	4,9 15 32	3,7 9 25	3,3 7 22	2,9 6 20	2,1 3 16	1,6 2 13	
600 166,7	Vk Pt LwA					7,9 38 49	6,4 25 40	5,4 18 34	4,1 11 27	3,5 8 24	3,2 7 22	2,3 3 17	1,7 2 14	
650 180,6	Vk Pt LwA						6,9 30 44	5,8 21 37	4,4 12 29	3,8 9 26	3,5 8 24	2,5 4 19	1,9 2 15	1,6 2 14
700 194,4	Vk Pt LwA						7,5 34 47	6,3 24 40	4,7 14 32	4,1 11 28	3,7 9 26	2,7 5 20	2,0 3 16	1,7 2 15
750 208,3	Vk Pt LwA							6,7 28 43	5,1 16 34	4,4 12 30	4,0 10 28	2,9 5 21	2,1 3 17	1,8 2 16
800 222,2	Vk Pt LwA							7,2 32 46	5,4 18 36	4,7 14 32	4,3 12 29	3,0 6 23	2,3 3 18	2,0 3 17
850 236,1	Vk Pt LwA							7,6 35 49	5,8 21 38	4,7 14 32	4,5 13 31	3,2 7 24	2,4 4 19	2,1 3 18
900 250,0	Vk Pt LwA								6,1 23 40	5,3 18 36	4,8 15 33	3,4 8 25	2,6 4 21	2,2 3 19
950 263,9	Vk Pt LwA								6,4 26 43	5,6 20 38	5,1 16 35	3,6 8 26	2,7 5 22	2,3 4 19
1000 277,8	Vk Pt LwA								6,8 28 45	5,9 22 40	5,3 18 37	3,8 9 28	2,9 5 23	2,5 4 20

SERIE 2
2FH - 2FV

TABLA DE SELECCIÓN

- > 51 dB(A)
- 41 /50 dB(A)
- 31 /40 dB(A)
- 21 /30 dB(A)
- ≤ 20 dB(A)

	LxH	450x150 800x100	300X250 400X200 900x100	600X150 1000X100	450X250 600X200 800X150	500X300 600X250 800X200	500X350 600X300 900X200	500X400 600X350 700X300	600X400 700X350 1000X250	700X400 1000x300	700x500 1000x350	800X500 1000X400	900X500	1000X500
Q (m³/h) (l/s)	Ak	0,041	0,047	0,052	0,073	0,097	0,113	0,137	0,163	0,196	0,235	0,279	0,315	0,351
1100 305,6	Vk Pt LwA	7,5 34 49	6,5 26 44	5,9 21 40	4,2 11 30	3,2 6 25	2,7 5 22	2,2 3 20	1,9 2 18	1,6 2 16				
1200 333,3	Vk Pt LwA	8,1 40 53	7,1 31 47	6,4 25 43	4,6 13 33	3,4 8 26	2,9 6 24	2,4 4 21	2,0 3 19	1,7 2 17	1,4 1 16			
1300 361,1	Vk Pt LwA		7,7 36 51	6,9 30 47	4,9 15 35	3,7 9 28	3,2 7 26	2,6 5 22	2,2 3 20	1,8 2 18	1,5 2 17			
1400 388,9	Vk Pt LwA		8,3 42 55	7,5 34 50	5,3 18 38	4,0 10 30	3,4 8 27	2,8 5 24	2,4 4 21	2,0 3 19	1,7 2 18			
1500 416,7	Vk Pt LwA			8,0 39 54	5,7 20 40	4,3 12 32	3,7 9 29	3,0 6 25	2,6 4 23	2,1 3 20	1,8 2 19	1,5 2 17	1,3 1 16	
1600 444,4	Vk Pt LwA			8,5 44 57	6,1 23 43	4,6 13 34	3,9 10 31	3,2 7 27	2,7 5 24	2,3 3 21	1,9 2 19	1,6 2 18	1,4 1 17	
1800 500,0	Vk Pt LwA				6,8 29 48	5,2 17 38	4,4 12 34	3,6 9 29	3,1 6 26	2,6 4 23	2,1 3 21	1,8 2 19	1,6 2 18	1,4 1 18
2000 555,6	Vk Pt LwA				7,6 35 52	5,7 20 42	4,9 15 37	4,1 11 32	3,4 8 29	2,8 5 25	2,4 4 23	2,0 3 21	1,8 2 20	1,6 2 19
2250 625,0	Vk Pt LwA				8,6 44 58	6,4 26 46	5,5 19 41	4,6 13 36	3,8 9 31	3,2 7 28	2,7 5 25	2,2 3 23	2,0 3 21	1,8 2 20
2500 694,4	Vk Pt LwA					7,2 31 51	6,1 23 45	5,1 16 39	4,3 12 34	3,5 8 30	3,0 6 27	2,5 4 24	2,2 3 23	2,0 3 22
2750 763,9	Vk Pt LwA					7,9 38 55	6,8 28 49	5,6 19 42	4,7 14 37	3,9 10 33	3,3 7 29	2,7 5 26	2,4 4 25	2,2 3 23
3000 833,3	Vk Pt LwA						7,4 33 53	6,1 23 46	5,1 16 40	4,3 12 35	3,5 8 31	3,0 6 28	2,6 5 26	2,4 4 25
3500 972,2	Vk Pt LwA							7,1 31 52	6,0 22 46	5,0 15 40	4,1 11 35	3,5 8 31	3,1 6 29	2,8 5 27
4000 1111,1	Vk Pt LwA								6,8 29 51	5,7 20 44	4,7 14 39	4,0 10 35	3,5 8 32	3,2 7 30
4500 1250,0	Vk Pt LwA								7,7 36 56	6,4 25 49	5,3 18 43	4,5 13 38	4,0 10 35	3,6 8 33
5000 1388,9	Vk Pt LwA									7,1 31 53	5,9 22 47	5,0 16 41	4,4 12 38	4,0 10 36

APERTURA DE COMPUERTA

	SIN REGULACIÓN	100%	50%	25%
Pt	x0,5	x1	x2	x5
LwA	+3	+0	+7	+12

SERIE 8
8FT

REJILLA DE FALSO TECHO MODULAR




Modelo **8FT.** Rejilla de falso techo modular con aletas fijas planas horizontales a 45º.
Modelo **8FTF.** Rejilla de falso techo modular con aletas fijas planas horizontales a 45º, con manta filtrante G3.

Fabricado en aluminio extruido. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.
Otros colores consultar disponibilidad


Accesorios:

(X) Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas la cota L.
Tipo CRX.


8FT

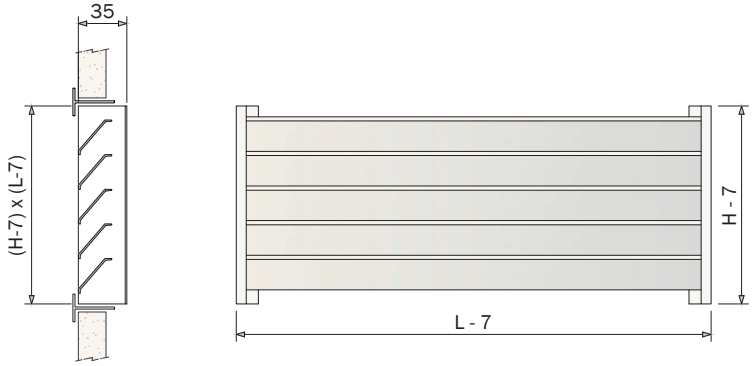

8FTF



8FTX

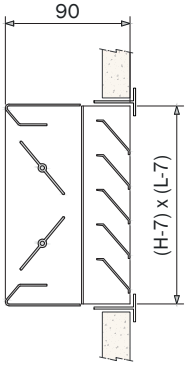

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	600	
H	300	600

SERIE 8
8FT

TABLA DE SELECCIÓN

Leyenda:
LxH = Dimensiones en mmxmm
Q = Caudal
Ak = Area efectiva en m²
Vk = Velocidad efectiva en m/s
Pt = Pérdida de carga en Pa
LwA = Potencia sonora en dB(A)

- > 51 dB(A)
- 41 /50 dB(A)
- 31 /40 dB(A)
- 21 /30 dB(A)
- ≤ 20 dB(A)

	LxH	600X300	600X600
Q (m³/h) (l/s)	Ak	0,101	0,209
600 166,7	Vk Pt LwA	1,7 2 14	
800 222,2	Vk Pt LwA	2,2 3 18	
1000 277,8	Vk Pt LwA	2,8 5 22	
1200 333,3	Vk Pt LwA	3,3 7 26	1,6 2 17
1400 388,9	Vk Pt LwA	3,9 10 29	1,9 2 19
1600 444,4	Vk Pt LwA	4,4 12 33	2,1 3 21
1800 500,0	Vk Pt LwA	5,0 15 37	2,4 4 23
2000 555,6	Vk Pt LwA	5,5 19 40	2,7 5 24
2500 694,4	Vk Pt LwA	6,9 29 49	3,3 7 29
3000 833,3	Vk Pt LwA		4,0 10 34
3500 972,2	Vk Pt LwA		4,7 14 38
4000 1111,1	Vk Pt LwA		5,3 18 42
4500 1250,0	Vk Pt LwA		6,0 22 47
5000 1388,9	Vk Pt LwA		6,6 27 51
6000 1666,7	Vk Pt LwA		8,0 39 59

APERTURA DE COMPUERTA

	SIN REGULACIÓN	100%	50%	25%
Pt	X0,5	x1	x2	x5
LwA	+3	+0	+7	+12

MANTA FILTRANTE

	G3	G4
Pt	x3	x3,3

SERIE 8
8FTD


REJILLA DE FALSO TECHO MODULAR



Modelo **8FTD.** Rejilla de falso techo modular con aletas fijas bidireccionales.

Fabricado en aluminio extruido. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad

8FTD

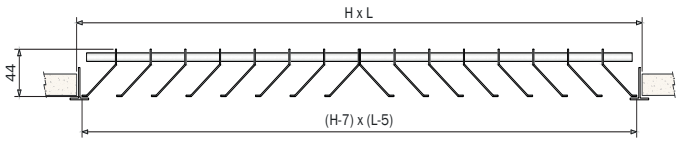

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	600	
H	300	600

TABLA DE SELECCIÓN

	LxH	300x600	600x600
Q (m^3/h) (l/s)	Ak	0,130	0,262
1000 277,8	Vk Pt LwA	2,1 3 19	1,1 1 14
1500 416,7	Vk Pt LwA	3,2 7 26	1,6 2 18
2000 555,6	Vk Pt LwA	4,3 12 33	2,1 3 22
2500 694,4	Vk Pt LwA	5,3 18 40	2,7 5 25
3000 833,3	Vk Pt LwA	6,4 25 47	3,2 7 29
3500 972,2	Vk Pt LwA		3,7 9 33
4000 1111,1	Vk Pt LwA		4,2 11 36
4500 1250,0	Vk Pt LwA		4,8 14 40
5000 1388,9	Vk Pt LwA		5,3 18 43
6000 1666,7	Vk Pt LwA		6,4 25 50

- > 51 dB(A)
- 41 /50 dB(A)
- 31 /40 dB(A)
- 21 /30 dB(A)
- ≤ 20 dB(A)

Leyenda:
LxH = Dimensiones en mmxmm
Q = Caudal
Ak = Area efectiva en m^2
Vk = Velocidad efectiva en m/s
Pt = Pérdida de carga en Pa
LwA = Potencia sonora en dB(A)

SERIE 8
8FH - 8EFH

REJILLA DE ALETAS FIJAS PLANAS A 45º



Modelo **8FH.** Rejilla de aletas fijas planas horizontales a 45º.
Modelo **8EFH.** Rejilla de aletas fijas planas horizontales a 45º. De perfil estrecho.

Fabricado en aluminio extruido. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.
Otros colores consultar disponibilidad.


Sistemas de fijación:

- **(C)** Clip (estándar)
- **(T)** Tornillo visible (opcional)
  Dimensiones de hueco (L-7) x (H-7)
- **(P)** Pestillo de fijación oculto (opcional)


Accesorios:

- **(MM)** Marco de montaje de aluminio
  Dimensiones de hueco (L+7) x (H+7)
- **(X)** Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas a la cota L. Tipo CRX.
- **(Z)** Compuerta de regulación, de aletas verticales paralelas a la cota H. Tipo CRZ.


(C) Clip

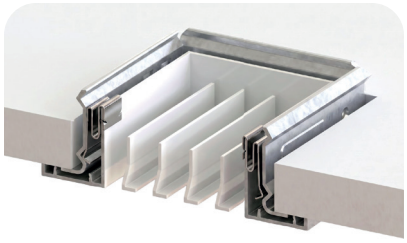

(T) Tornillo visible

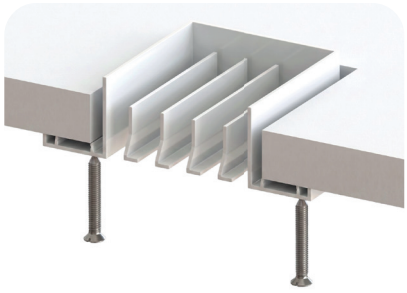

(P) Pestillo de fijación oculto

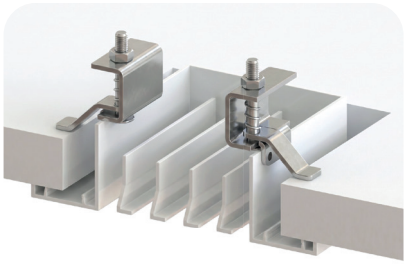

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS


L	100	150	200	250	300	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
H			100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000			

SERIE 8
8FH - 8EFH


TÉCNICO




8FH

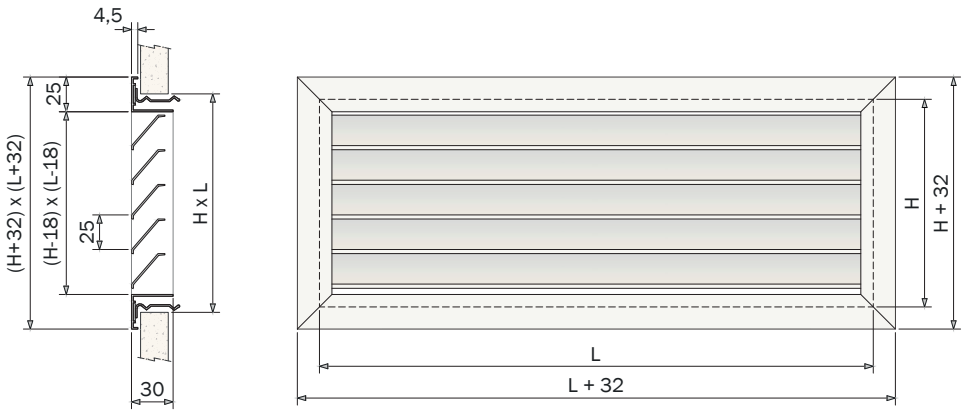


8FHX

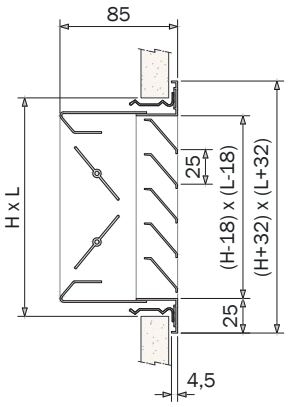

8EFH

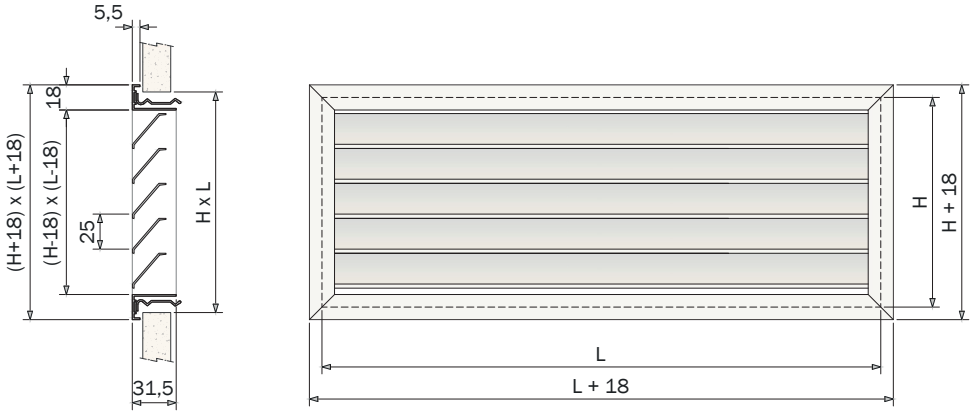

8EFHX

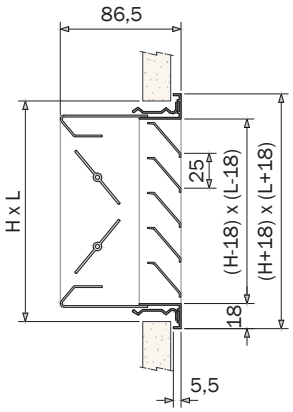

SERIE 8
8FH

REJILLA DE ALETAS FIJAS PLANAS A 45º



Modelo 8FHM. Rejilla de aletas fijas planas horizontales a 45º, con malla antipájaros.
Modelo 8FHF. Rejilla de aletas fijas planas horizontales a 45º, con manta filtrante G3.

Fabricado en aluminio extruido. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad.


Sistemas de fijación:

- **(C)** Clip (estándar)
- **(T)** Tornillo visible (opcional)
  Dimensiones de hueco (L-7) x (H-7)
- **(P)** Pestillo de fijación oculto (opcional)


Accesorios:

- **(MM)** Marco de montaje de aluminio
  Dimensiones de hueco (L+7) x (H+7)
- **(X)** Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas a la cota L. Tipo CRX.
- **(Z)** Compuerta de regulación, de aletas verticales paralelas a la cota H. Tipo CRZ.


8FHM

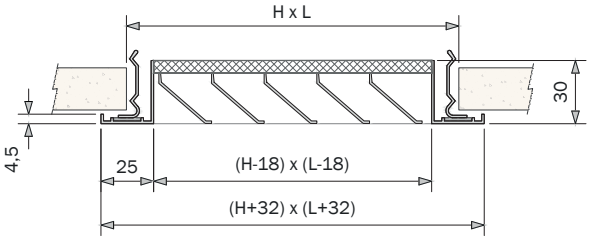


8EFHM

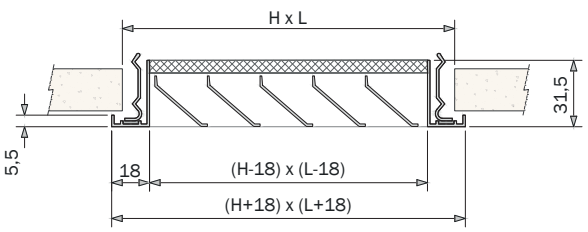

8FHF

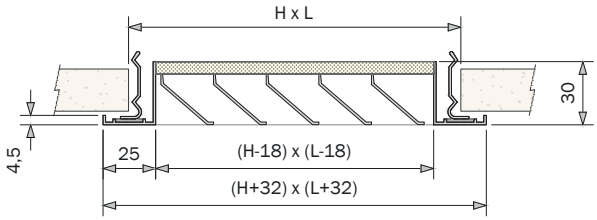

8EFHF

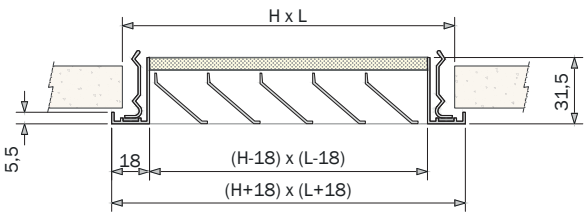


DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	200	250	300	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
H	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000			


SERIE 8
8FH - 8EFH

APERTURA DE HUECO

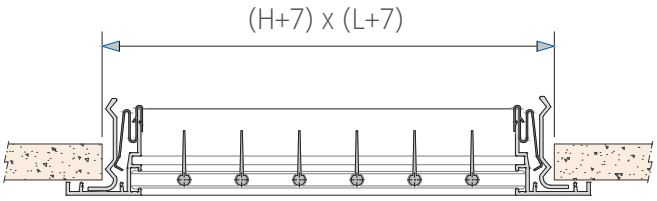


(C) (MM)
Instalación con marco de montaje y clips

Ejemplo:
Rejilla: 500x100mm
Hueco: 507x107mm

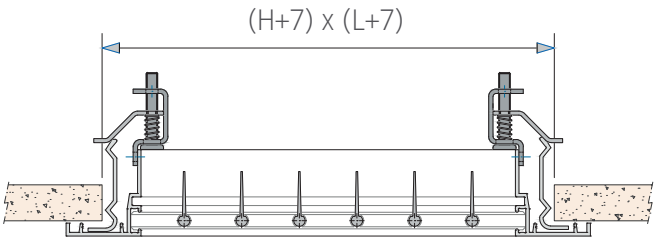


(P) (MM)
Instalación con marco de montaje y fijación oculta

Ejemplo:
Rejilla: 500x100mm
Hueco: 507x107mm

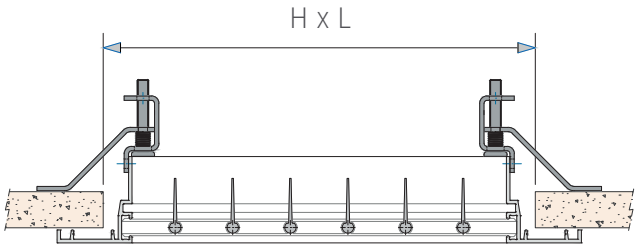

(P1)
Instalación con fijación oculta sin marco de montaje

Ejemplo:
Rejilla: 500x100mm
Hueco: 500x100mm

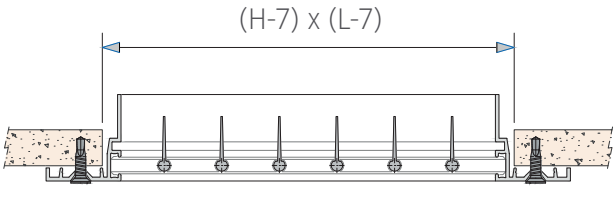

(T)
Instalación con tornillos

Ejemplo:
Rejilla: 500x100mm
Hueco: 493x93mm

SERIE 8
8FHA

REJILLA ABATIBLE DE ALETAS FIJAS PLANAS A 45º



Modelo **8FHA.** Rejilla abatible de aletas fijas a 45º.

Fabricado en aluminio extruido. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad.


Sistemas de fijación:

- **(C)** Clip (estándar)
- **(T)** Tornillo visible (opcional)
  Dimensiones de hueco (L-7) x (H-7)
- **(P)** Pestillo de fijación oculto (opcional)

Accesorios:

- **(MM)** Marco de montaje de aluminio
  Dimensiones de hueco (L+7) x (H+7)
- **(X)** Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas a la cota L. Tipo CRX.
- **(Z)** Compuerta de regulación, de aletas verticales paralelas a la cota H. Tipo CRZ.

8FHA
Detalles de instalación

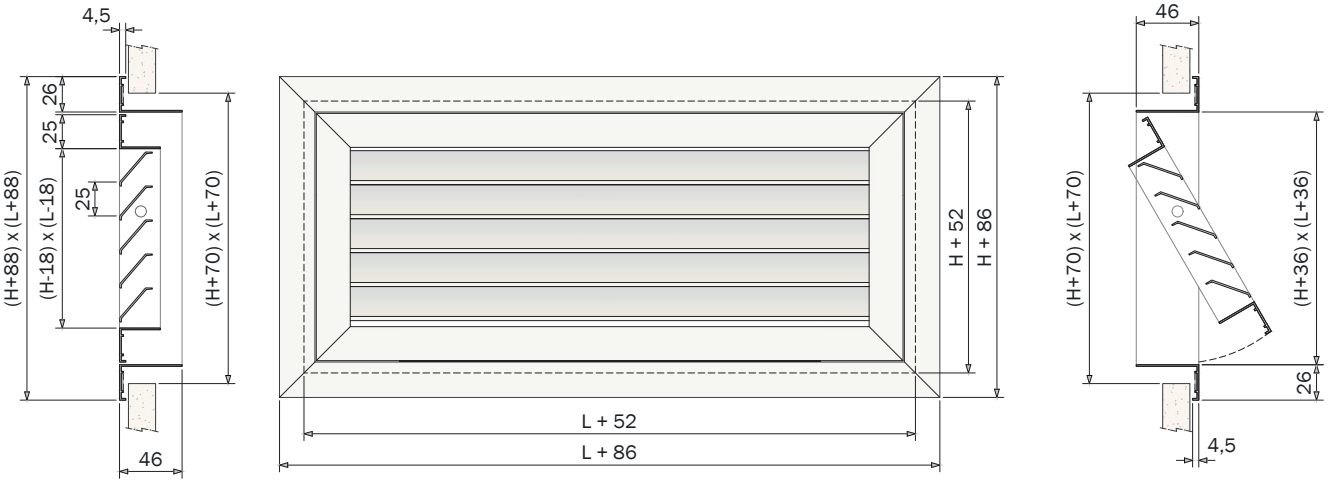

REJILLAS DE RETORNO

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L		300	350	400	450	500	600	700	800
H	250	300	350	400	450	500	600		

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical: 300x200 horizontal; 200x300 vertical.

SERIE 8
8FH - 8FHA

TABLA DE SELECCIÓN

Leyenda:
LxH = Dimensiones en mmxmm
Q = Caudal
Ak = Area efectiva en m^2
Vk = Velocidad efectiva en m/s
Pt = Pérdida de carga en Pa
LwA = Potencia sonora en dB(A)

	LxH	200x100	250x100	200x150 300x100	250x150 400x100	200x200 300x150 450x100	250x200 350x150	300x200 400x150	500x150 800x100	300x300 1000x100	450X250 600x200 800x150	450x300 700x200 1000x150	500x350 700x250 900x200	500x400 800x250 1000x200
Q (m^3/h) (l/s)	Ak	0,009	0,011	0,014	0,018	0,021	0,026	0,032	0,040	0,048	0,062	0,076	0,097	0,110
100 27,8	Vk Pt LwA	3,1 6 14	2,5 4 11	2,0 3 8	1,5 2 6									
150 41,7	Vk Pt LwA	4,6 14 24	3,8 9 19	3,0 6 15	2,3 4 11	2,0 3 10	1,6 2 8							
200 55,6	Vk Pt LwA	6,2 24 34	5,1 16 28	4,0 10 22	3,1 6 17	2,6 5 14	2,1 3 12	1,7 2 10						
250 69,4	Vk Pt LwA	7,7 36 44	6,3 25 36	5,0 15 28	3,9 10 22	3,3 7 19	2,7 5 15	2,2 3 13	1,7 2 11					
300 83,3	Vk Pt LwA		7,6 35 44	6,0 22 35	4,6 14 27	4,0 10 23	3,2 7 19	2,6 4 16	2,1 3 13	1,7 2 11				
350 97,2	Vk Pt LwA			6,9 30 41	5,4 18 32	4,6 14 28	3,7 9 23	3,0 6 19	2,4 4 16	2,0 3 13	1,6 2 11			
400 111,1	Vk Pt LwA			7,9 38 47	6,2 24 37	5,3 18 32	4,3 12 26	3,5 8 22	2,8 5 18	2,3 4 16	1,8 2 13	1,5 1 11		
450 125,0	Vk Pt LwA				6,9 30 42	6,0 22 37	4,8 15 30	3,9 10 25	3,1 6 21	2,6 4 18	2,0 3 15	1,6 2 13		
500 138,9	Vk Pt LwA				7,7 36 47	6,6 27 41	5,3 18 34	4,3 12 28	3,5 8 23	2,9 5 20	2,2 3 16	1,8 2 14	1,4 1 12	
550 152,8	Vk Pt LwA					7,3 32 45	5,9 21 37	4,8 14 31	3,8 9 25	3,2 7 22	2,5 4 18	2,0 3 15	1,6 2 13	
600 166,7	Vk Pt LwA					7,9 38 49	6,4 25 40	5,2 17 34	4,2 11 28	3,5 8 24	2,7 5 19	2,2 3 17	1,7 2 14	
650 180,6	Vk Pt LwA						6,9 30 44	5,6 20 36	4,5 13 30	3,8 9 26	2,9 6 21	2,4 4 18	1,9 2 15	1,6 2 14
700 194,4	Vk Pt LwA						7,5 34 47	6,1 23 39	4,9 15 32	4,1 10 28	3,1 6 22	2,6 4 19	2,0 3 16	1,8 2 15
750 208,3	Vk Pt LwA							6,5 26 42	5,2 17 35	4,3 12 30	3,4 7 24	2,7 5 21	2,1 3 17	1,9 2 16
800 222,2	Vk Pt LwA							6,9 30 45	5,6 19 37	4,6 14 31	3,6 8 26	2,9 6 22	2,3 3 18	2,0 3 17
850 236,1	Vk Pt LwA							7,4 33 47	5,9 22 39	4,9 15 33	3,8 9 27	3,1 6 23	2,4 4 19	2,1 3 18
900 250,0	Vk Pt LwA							7,8 37 50	6,3 24 41	5,2 17 35	4,0 10 29	3,3 7 24	2,6 4 21	2,3 3 19
950 263,9	Vk Pt LwA								6,6 27 43	5,5 19 37	4,3 12 30	3,5 8 26	2,7 5 22	2,4 4 20
1000 277,8	Vk Pt LwA								6,9 30 46	5,8 21 39	4,5 13 32	3,7 9 27	2,9 5 23	2,5 4 21

SERIE 8
8FH - 8FHA

TABLA DE SELECCIÓN

- > 51 dB(A)
- 41 /50 dB(A)
- 31 /40 dB(A)
- 21 /30 dB(A)
- ≤ 20 dB(A)

Q (m³/h) (l/s)	LxH	500x150 800x100	300x300 1000x100	600x200 600x200 800x150	450x300 700x200 1000x150	500x350 700x250 900x200	500x400 800x250 1000x200	600x400 700x350 1000x250	600x500 1000x300 1200x250	700x500 1000x350 1200x300	800x500 1000x400	700x700 1000x500	900x600 1100x500	1000x600 1200x500
	Ak	0,040	0,048	0,062	0,076	0,097	0,110	0,137	0,168	0,200	0,227	0,286	0,313	0,346
1100 305,6	Vk Pt LwA	7,6 36 50	6,4 25 43	4,9 15 35	4,0 10 29	3,2 6 25	2,8 5 22	2,2 3 20	1,8 2 17	1,5 2 16				
1200 333,3	Vk Pt LwA	8,3 42 54	6,9 30 46	5,4 18 38	4,4 12 32	3,4 8 26	3,0 6 24	2,4 4 21	2,0 3 19	1,7 2 17	1,5 1 16			
1300 361,1	Vk Pt LwA		7,5 35 50	5,8 21 40	4,8 14 34	3,7 9 28	3,3 7 26	2,6 5 22	2,1 3 20	1,8 2 18	1,6 2 17			
1400 388,9	Vk Pt LwA		8,1 40 54	6,3 24 43	5,1 16 37	4,0 10 30	3,5 8 28	2,8 5 24	2,3 4 21	1,9 3 19	1,7 2 18			
1500 416,7	Vk Pt LwA		8,7 46 57	6,7 28 46	5,5 19 39	4,3 12 32	3,8 9 29	3,0 6 25	2,5 4 22	2,1 3 20	1,8 2 19	1,5 1 17	1,3 1 16	
1600 444,4	Vk Pt LwA			7,2 32 49	5,8 21 41	4,6 13 34	4,0 10 31	3,2 7 27	2,6 5 23	2,2 3 21	2,0 3 20	1,6 2 18	1,4 1 17	
1800 500,0	Vk Pt LwA			8,1 40 55	6,6 27 46	5,2 17 38	4,5 13 35	3,6 9 29	3,0 6 26	2,5 4 23	2,2 3 22	1,7 2 19	1,6 2 18	1,4 1 18
2000 555,6	Vk Pt LwA				7,3 33 51	5,7 20 42	5,1 16 38	4,1 11 32	3,3 7 28	2,8 5 25	2,4 4 23	1,9 3 21	1,8 2 20	1,6 2 19
2250 625,0	Vk Pt LwA				8,2 41 56	6,4 26 46	5,7 20 42	4,6 13 36	3,7 9 31	3,1 6 27	2,8 5 25	2,2 3 22	2,0 3 21	1,8 2 20
2500 694,4	Vk Pt LwA					7,2 31 51	6,3 25 46	5,1 16 39	4,1 11 34	3,5 8 30	3,1 6 28	2,4 4 24	2,2 3 23	2,0 3 22
2750 763,9	Vk Pt LwA					7,9 38 55	6,9 30 50	5,6 19 42	4,5 13 36	3,8 9 32	3,4 7 30	2,7 5 26	2,4 4 25	2,2 3 23
3000 833,3	Vk Pt LwA						7,6 35 54	6,1 23 46	5,0 15 39	4,2 11 35	3,7 9 32	2,9 6 28	2,7 5 26	2,4 4 25
3500 972,2	Vk Pt LwA							7,1 31 52	5,8 21 44	4,9 15 39	4,3 12 36	3,4 7 31	3,1 6 29	2,8 5 28
4000 1111,1	Vk Pt LwA								6,6 27 50	4,9 15 39	4,9 15 40	3,9 10 34	3,5 8 32	3,2 7 30
4500 1250,0	Vk Pt LwA								7,4 34 55	6,3 24 48	5,5 19 44	4,4 12 38	4,0 10 35	3,6 8 33
5000 1388,9	Vk Pt LwA									6,9 30 53	6,1 23 48	4,9 15 41	4,4 12 38	4,0 10 36

APERTURA DE COMPUERTA

	SIN REGULACIÓN	100%	50%	25%
Pt	x0,5	x1	x2	x5
LwA	+3	+0	+7	+12

MANTA FILTRANTE

	G3	G4
Pt	x3	x3,3

SERIE 9
9RO - 9ERO

REJILLA DE RETÍCULA



Modelo **9RO.** Rejilla de retícula a 0º.
Modelo **9ERO.** Rejilla de retícula a 0º. De perfil estrecho.

Fabricado en aluminio extruido. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad.


Sistemas de fijación:

- **(C)** Clip (estándar)
- **(T)** Tornillo visible (opcional)
  Dimensiones de hueco (L-7) x (H-7)
- **(P)** Pestillo de fijación oculto (opcional)


Accesorios:

- **(MM)** Marco de montaje de aluminio
  Dimensiones de hueco (L+7) x (H+7).
- **(X)** Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas a la cota L. Tipo CRX.
- **(Z)** Compuerta de regulación, de aletas verticales paralelas a la cota H. Tipo CRZ.


(C) Clip

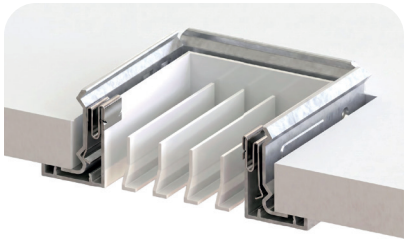

(T) Tornillo visible

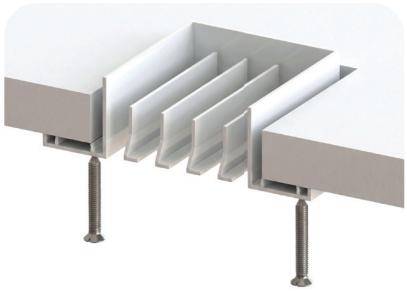

(P) Pestillo de fijación oculto

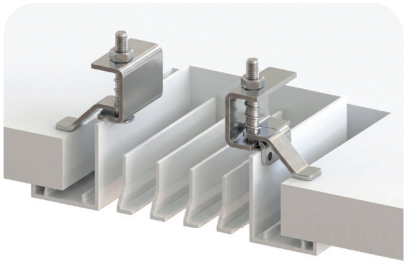


DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS


L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
H	100	150	200	250	300	350	400	500	600					

SERIE 9
9RO - 9ERO


TÉCNICO

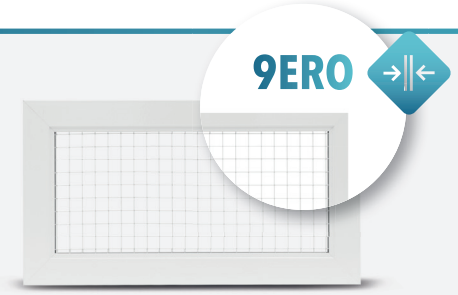


9RO

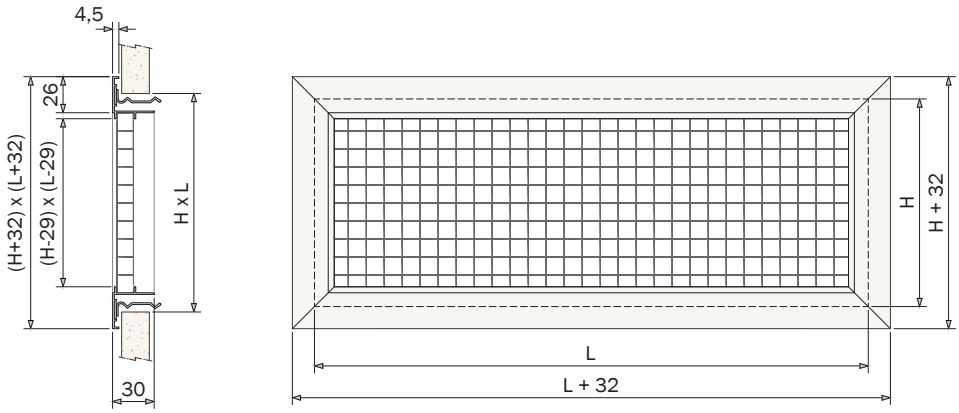


9ROX

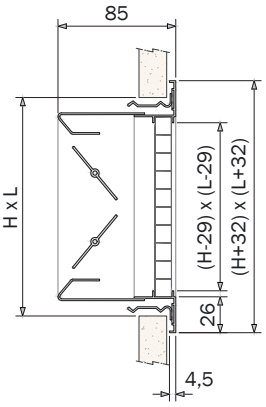

9ERO

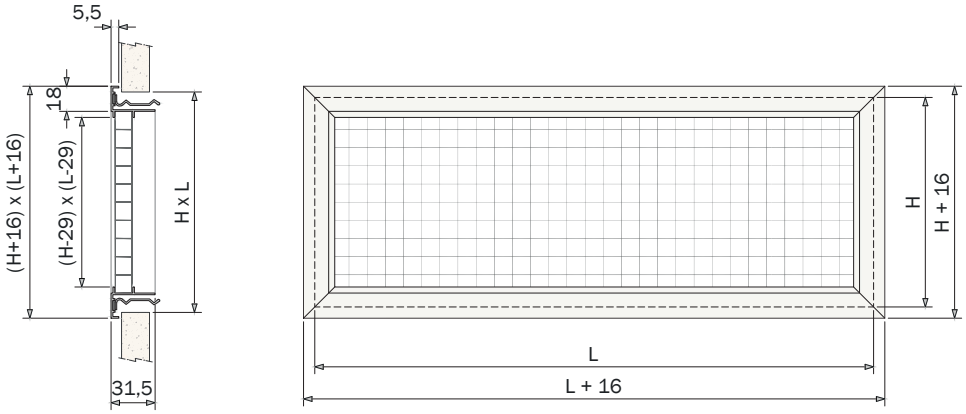


9EROX

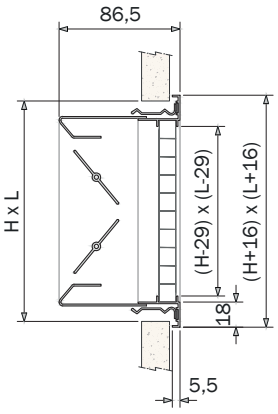

SERIE 9
9RP - 9ERP

REJILLA MICROPERFORADA

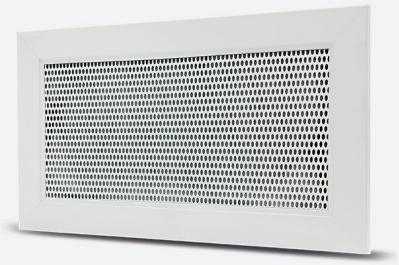

Modelo **9RP.** Rejilla microperforada.
Modelo **9ERP.** Rejilla microperforada. De perfil estrecho.
Modelo **9RPT**. Rejilla microperforada de falso techo modular.

Fabricado en aluminio extruido. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.
Otros colores consultar disponibilidad.

Sistemas de fijación:

(C) Clip (estándar)

(T) Tornillo visible (opcional)
Dimensiones de hueco (L-7) x (H-7)

Accesorios:

(MM) Marco de montaje de aluminio
Dimensiones de hueco (L+7) x (H+7).


(X) Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas a la cota L. Tipo CRX.

(Z) Compuerta de regulación, de aletas verticales paralelas a la cota H. Tipo CRZ.

(C) Clip



(T) Tornillo visible

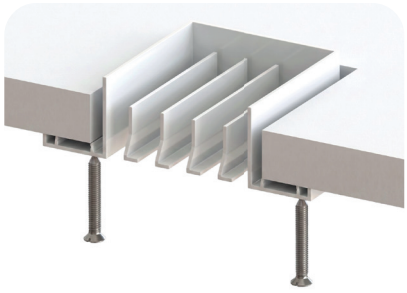

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS


L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
H	100	150	200	250	300	350	400	500	600					

SERIE 9
9RP - 9ERP


TÉCNICO




9RPF

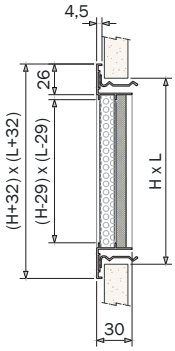


9RP

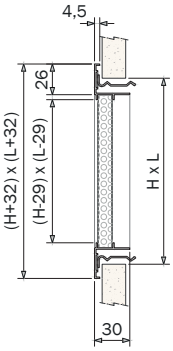


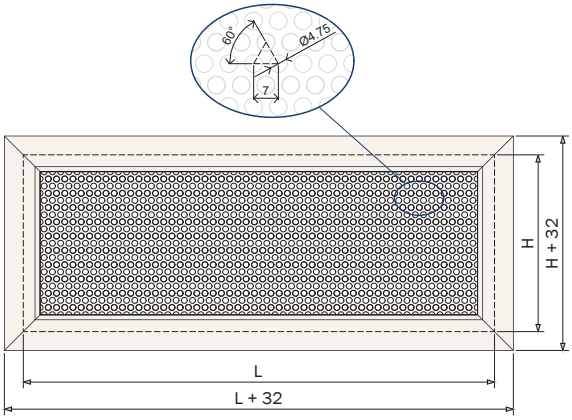


9RPX




9ERPF

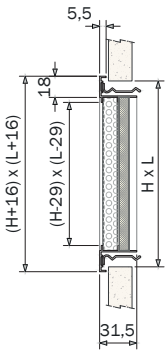


9ERP

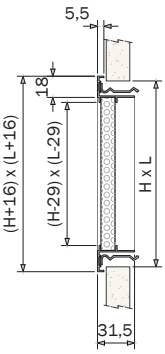

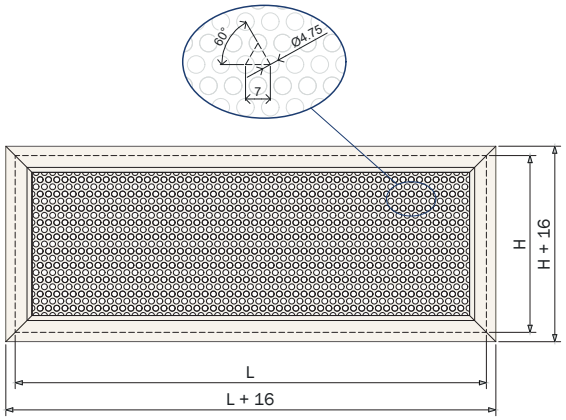


9ERPX




SERIE 9
9RO - 9RP

APERTURA DE HUECO

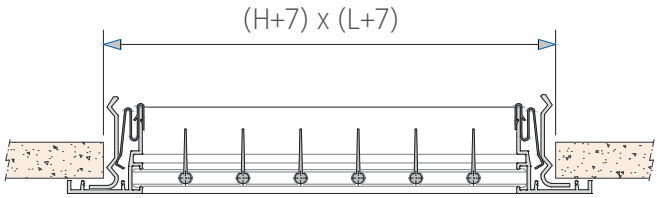


(C) (MM)
Instalación con marco de montaje y clips

Ejemplo:
Rejilla: 500x100mm
Hueco: 507x107mm

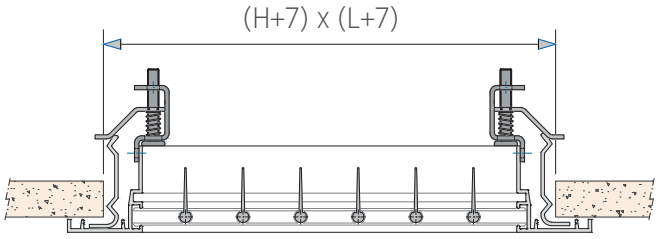


(P) (MM)
Instalación con marco de montaje y fijación oculta

Ejemplo:
Rejilla: 500x100mm
Hueco: 507x107mm

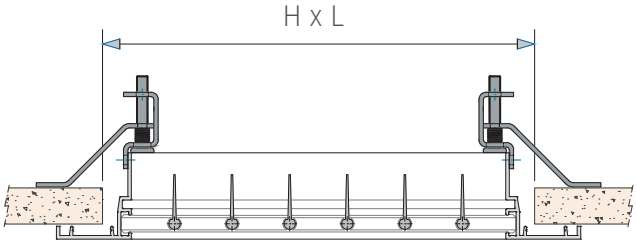

(P1)
Instalación con fijación oculta sin marco de montaje

Ejemplo:
Rejilla: 500x100mm
Hueco: 500x100mm

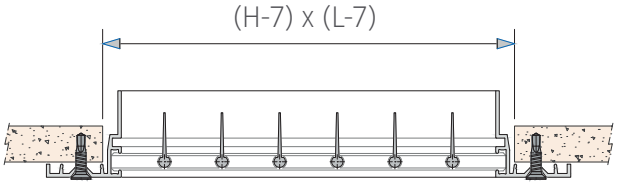

(T)
Instalación con tornillos

Ejemplo:
Rejilla: 500x100mm
Hueco: 493x93mm

SERIE 9
9RO

TABLA DE SELECCIÓN

Leyenda:
LxH = Dimensiones en mmxmm
Q = Caudal
Ak = Area efectiva en m^2
Vk = Velocidad efectiva en m/s
Pt = Pérdida de carga en Pa
LwA = Potencia sonora en dB(A)

Q (m^3/h) (l/s)	LxH	200x100	250x100	200x150 300x100	250x150 400x100	200x200 450x100	300X150 500X100	350X150 600X100	300X200 400x150 700x100	350X200 500X150 800X100	400X250 500X200 700X150	350X350 500X250 900X150	450X300 700X200 1000X150	500X350 700X250 900X200
	Ak	0,011	0,014	0,018	0,024	0,027	0,030	0,037	0,043	0,050	0,074	0,095	0,107	0,136
100 27,8	Vk Pt LwA	2,5 4 11	2,0 3 8	1,5 2 67	1,2 1 4									
150 41,7	Vk Pt LwA	3,8 9 19	3,0 6 15	2,3 4 11	1,7 2 8	1,5 2 7	1,4 1 7							
200 55,6	Vk Pt LwA	5,1 16 28	4,0 10 22	3,1 6 17	2,3 4 13	2,1 3 11	1,9 2 10	1,5 2 8						
250 69,4	Vk Pt LwA	6,3 25 36	5,0 15 28	3,9 10 22	2,9 5 17	2,6 4 15	2,3 4 14	1,9 2 11	1,6 2 10					
300 83,3	Vk Pt LwA	7,6 35 44	6,0 22 35	4,6 14 27	3,5 8 21	3,1 6 19	2,8 5 17	2,3 3 14	1,9 3 12	1,7 2 11				
350 97,2	Vk Pt LwA		6,9 30 41	5,4 18 32	4,1 10 25	3,6 8 22	3,2 7 20	2,6 5 17	2,3 3 15	1,9 3 13	1,3 1 10			
400 111,1	Vk Pt LwA		7,9 38 47	6,2 24 37	4,6 14 28	4,1 11 26	3,7 9 23	3,0 6 19	2,6 4 17	2,2 3 15	1,5 2 11	1,2 1 10		
450 125,0	Vk Pt LwA			6,9 30 42	5,2 17 32	4,6 14 29	4,2 11 26	3,4 7 22	2,9 6 19	2,5 4 17	1,7 2 13	1,3 1 11		
500 138,9	Vk Pt LwA			7,7 36 47	5,8 21 36	5,1 17 32	4,6 14 29	3,8 9 24	3,2 7 22	2,8 5 19	1,9 2 14	1,5 1 12	1,3 1 12	
550 152,8	Vk Pt LwA				6,4 25 40	5,7 20 36	5,1 16 32	4,1 11 27	3,6 8 24	3,1 6 21	2,1 3 16	1,6 2 13	1,4 1 13	
600 166,7	Vk Pt LwA				6,9 30 43	6,2 24 39	5,6 19 36	4,5 13 30	3,9 10 26	3,3 7 23	2,3 3 17	1,8 2 14	1,6 2 14	
650 180,6	Vk Pt LwA				7,5 35 47	6,7 28 42	6,0 23 39	4,9 15 32	4,2 11 28	3,6 8 25	2,4 4 18	1,9 2 16	1,7 2 14	1,3 1 13
700 194,4	Vk Pt LwA					7,2 32 46	6,5 26 41	5,3 17 34	4,5 13 30	3,9 10 27	2,6 5 20	2,0 3 17	1,8 2 15	1,4 1 14
750 208,3	Vk Pt LwA					7,7 36 49	6,9 30 44	5,6 20 37	4,8 15 32	4,2 11 29	2,8 5 21	2,2 3 18	1,9 3 16	1,5 2 14
800 222,2	Vk Pt LwA						7,4 34 47	6,0 22 39	5,2 17 35	4,4 13 30	3,0 6 22	2,3 4 19	2,1 3 17	1,6 2 15
850 236,1	Vk Pt LwA							6,4 25 42	5,5 19 37	4,7 14 32	3,2 7 24	2,5 4 20	2,2 3 18	1,7 2 16
900 250,0	Vk Pt LwA							6,8 28 44	5,8 21 39	5,0 16 34	3,4 7 25	2,6 5 21	2,3 4 19	1,8 2 17
950 263,9	Vk Pt LwA							7,1 31 47	6,1 23 41	5,3 17 36	3,6 8 26	2,8 5 22	2,5 4 20	1,9 3 17
1000 277,8	Vk Pt LwA							7,5 34 49	6,5 26 43	5,6 19 38	3,8 9 27	2,9 6 23	2,6 4 21	2,0 3 18

SERIE 9
9RO

TABLA DE SELECCIÓN

- > 51 dB(A)
- 41 /50 dB(A)
- 31 /40 dB(A)
- 21 /30 dB(A)
- ≤ 20 dB(A)

Q (m³/h) (l/s)	LxH	300X200 400x150 700x100	350X200 500X150 800X100	400X250 500X200 700X150	350X350 500X250 900X150	450X300 700X200 1000X150	500X350 700X250 900X200	800X250 1000X200	600X400 800X300 1000x250	600X500 1000X300	800X500 1000X400	800X600 1200X400	1000X600 1200X500	1200X600
	Ak	0,043	0,050	0,074	0,095	0,107	0,136	0,153	0,194	0,243	0,332	0,400	0,508	0,614
1100 305,6	Vk Pt LwA	7,1 31 47	6,1 23 41	4,1 11 30	3,2 7 25	2,9 5 23	2,2 3 20	2,0 3 18	1,6 2 16	1,3 1 15				
1200 333,3	Vk Pt LwA	7,8 37 51	6,7 27 45	4,5 13 33	3,5 8 27	3,1 6 25	2,5 4 21	2,2 3 20	1,7 2 17	1,4 1 16	1,0 1 14			
1300 361,1	Vk Pt LwA	8,4 43 55	7,2 32 48	4,9 15 35	3,8 9 29	3,4 7 26	2,7 5 23	2,4 4 21	1,9 2 18	1,5 2 17	1,1 1 15			
1400 388,9	Vk Pt LwA		7,8 37 52	5,3 17 37	4,1 11 31	3,6 8 28	2,9 5 24	2,5 4 22	2,0 3 19	1,6 2 17	1,2 1 15			
1500 416,7	Vk Pt LwA		8,3 42 55	5,6 20 40	4,4 12 33	3,9 10 30	3,1 6 25	2,7 5 24	2,1 3 20	1,7 2 18	1,3 1 16	1,0 1 15	0,8 0 15	
1600 444,4	Vk Pt LwA		8,9 48 59	6,0 22 42	4,7 14 35	4,2 11 32	3,3 7 27	2,9 6 25	2,3 3 21	1,8 2 19	1,3 1 17	1,1 1 16	0,9 1 15	
1800 500,0	Vk Pt LwA			6,8 28 47	5,3 17 39	4,7 14 35	3,7 9 30	3,3 7 27	2,6 4 24	2,1 3 21	1,5 2 18	1,3 1 17	1,0 1 16	0,8 0 15
2000 555,6	Vk Pt LwA			7,5 34 52	5,8 21 42	5,2 17 39	4,1 11 32	3,6 8 30	2,9 5 26	2,3 3 22	1,7 2 19	1,4 1 18	1,1 1 17	0,9 1 16
2250 625,0	Vk Pt LwA			8,4 43 58	6,6 27 47	5,8 21 43	4,6 13 36	4,1 11 33	3,2 7 28	2,6 4 24	1,9 2 21	1,6 2 19	1,2 1 18	1,0 1 17
2500 694,4	Vk Pt LwA				7,3 33 52	6,5 26 47	5,1 16 39	4,5 13 36	3,6 8 30	2,9 5 26	2,1 3 22	1,7 2 21	1,4 1 19	1,1 1 18
2750 763,9	Vk Pt LwA					7,1 31 51	5,6 20 42	5,0 16 39	3,9 10 33	3,1 6 28	2,3 4 24	1,9 2 22	1,5 2 20	1,2 1 19
3000 833,3	Vk Pt LwA					7,8 37 55	6,1 23 46	5,4 19 42	4,3 12 35	3,4 8 30	2,5 4 25	2,1 3 23	1,6 2 21	1,4 1 20
3500 972,2	Vk Pt LwA						7,1 31 52	6,4 25 48	5,0 16 40	4,0 10 34	2,9 6 28	2,4 4 26	1,9 2 23	1,6 2 21
4000 1111,1	Vk Pt LwA							7,3 32 54	5,7 20 45	4,6 13 38	3,3 7 31	2,8 5 28	2,2 3 25	1,8 2 23
4500 1250,0	Vk Pt LwA							8,2 41 59	6,4 26 49	5,1 17 42	3,8 9 34	3,1 6 31	2,5 4 27	2,0 3 25
5000 1388,9	Vk Pt LwA								7,2 31 54	5,7 20 46	4,2 11 37	3,5 8 33	2,7 5 29	2,3 3 26

APERTURA DE COMPUERTA

	SIN REGULACIÓN	100%	50%	25%
Pt	x0,5	x1	x2	x5
LwA	+3	+0	+7	+12

SERIE 9
9RP

TABLA DE SELECCIÓN

Leyenda:
LxH = Dimensiones en mmxmm
Q = Caudal
Ak = Area efectiva en m^2
Vk = Velocidad efectiva en m/s
Pt = Pérdida de carga en Pa
LwA = Potencia sonora en dB(A)

Áreas efectivas (m^2)

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
150	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
200	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
250		0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
300			0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11
350				0,04	0,05	0,06	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13
400					0,06	0,07	0,07	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15
500							0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19

SERIE 9
9RP


TABLA DE SELECCIÓN

Leyenda:
LxH = Dimensiones en mmxmm
Q = Caudal
Ak = Area efectiva en m^2
Vk = Velocidad efectiva en m/s
Pt = Pérdida de carga en Pa
LwA = Potencia sonora en dB(A)

Q (m^3/h)	LxH	200x100	"300x100 200x150"	"400x100 250x150"	"300x150 500x100"	"400x150 300x200 700x100 250x250"	"500x150 300x250 900x100"	"350x250 450x200 300x300"	"450x250 800x150 600x200"	"450x300 700x200 1000x150 400x350"	"700x250 900x200 500x350 600x300 450x400"	"700x300 600x350 900x250"	"900x300 800x350 700x400"	"1000x350 700x500 900x400"	900x500	1000x500
	Ak	**0,0051**	**0,0083**	**0,0111**	**0,0138**	**0,0196**	**0,0249**	**0,0301**	**0,0401**	**0,0486**	**0,0634**	**0,0785**	**0,1020**	**0,1324**	**0,1713**	**0,1910**
100	Vk	5,4	3,3	2,5	2,0	1,4	1,1									
	Pt	25	9	5	3	2	1									
	LwA	33	21	13	<10	<10	<10									
150	Vk	8,2	5,0	3,8	3,0	2,1	1,7	1,4	1,0							
	Pt	55	21	12	8	4	2	2	1							
	LwA	45	33	25	20	11	<10	<10	<10							
200	Vk		6,7	5,0	4,0	2,8	2,2	1,8	1,4	1,1						
	Pt		37	21	13	7	4	3	2	1						
	LwA		41	34	28	19	13	<10	<10	<10						
250	Vk		8,4	6,3	5,0	3,5	2,8	2,3	1,7	1,4	1,1					
	Pt		58	32	21	10	6	4	2	2	1					
	LwA		48	40	35	26	20	15	<10	<10	<10					
300	Vk			7,5	6,0	4,3	3,3	2,8	2,1	1,7	1,3	1,1				
	Pt			47	30	15	9	6	4	2	1	1				
	LwA			46	40	31	25	21	13	<10	<10	<10				
400	Vk				8,1	5,7	4,5	3,7	2,8	2,3	1,8	1,4	1,1			
	Pt				54	27	17	11	6	4	3	2	1			
	LwA				49	40	34	29	22	17	10	<10	<10			
500	Vk					7,1	5,6	4,6	3,5	2,9	2,2	1,8	1,4	1,0		
	Pt					42	26	18	10	7	4	3	2	1		
	LwA					46	40	36	28	24	17	12	<10	<10		
600	Vk					8,5	6,7	5,5	4,2	3,4	2,6	2,1	1,6	1,3		
	Pt					60	37	25	14	10	6	4	2	1		
	LwA					52	46	41	34	29	22	17	10	<10		
800	Vk						8,9	7,4	5,5	4,6	3,5	2,8	2,2	1,7	1,3	1,2
	Pt						66	45	25	17	10	7	4	2	1	1
	LwA						54	50	42	37	31	25	19	12	<10	<10
1000	Vk								6,9	5,7	4,4	3,5	2,7	2,1	1,6	1,5
	Pt								40	27	16	10	6	4	2	2
	LwA								49	44	37	32	25	19	12	<10
1500	Vk									8,6	6,6	5,3	4,1	3,1	2,4	2,2
	Pt									61	36	23	14	8	5	4
	LwA									56	49	44	37	31	24	22
2000	Vk										8,8	7,1	5,4	4,2	3,2	2,9
	Pt										64	42	25	15	9	7
	LwA										58	52	46	39	33	30
2500	Vk											8,8	6,8	5,2	4,1	3,6
	Pt											65	38	23	14	11
	LwA											59	52	46	39	37
3000	Vk												8,2	6,3	4,9	4,4
	Pt												55	33	20	16
	LwA												58	51	45	42
4000	Vk													8,4	6,5	5,8
	Pt													58	35	28
	LwA													60	53	51
5000	Vk														8,1	7,3
	Pt														55	44
	LwA														60	57
6000	Vk															8,7
	Pt															63
	LwA															62

SERIE 9
9RT - 9RT-2

REJILLA DE RETÍCULA

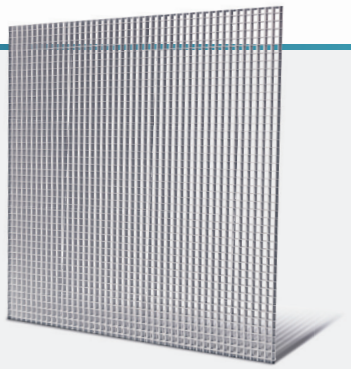

Modelo 9RT. Rejilla de retícula para falso techo modular a 0º.
Modelo 9RT-2. Rejilla de retícula para falso techo modular a 45º.
Modelo 9RTF. Rejilla de retícula para falso techo modular a 0º, con manta filtrante G3.
Modelo 9RTF-2. Rejilla de retícula para falso techo modular a 45º, con manta filtrante G3.

Fabricado en aluminio extruido. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad.

Accesorios:

(X) Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas a la cota L.
Tipo CRX.


DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	600	
H	300	600


SERIE 9
9RT - 9RT-2

TÉCNICO


9RT

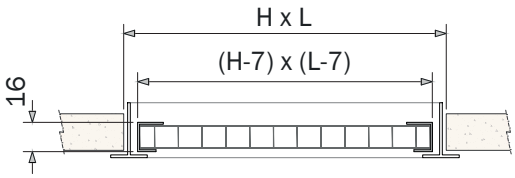


9RT-2

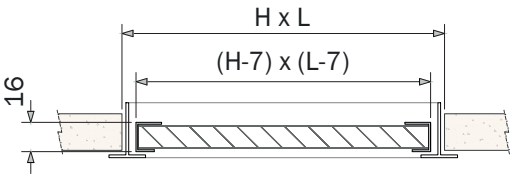



9RTF

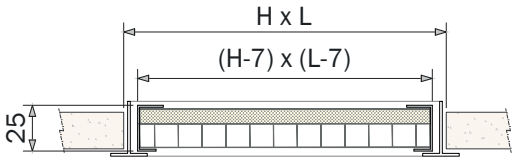




9RTF-2

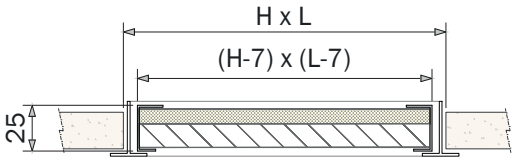




9RTX

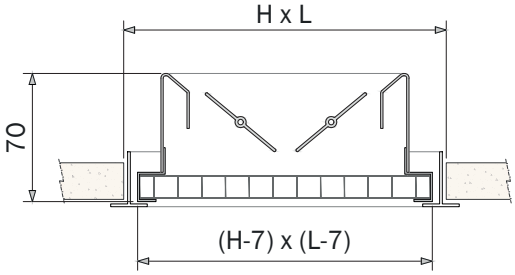

9RTX-2

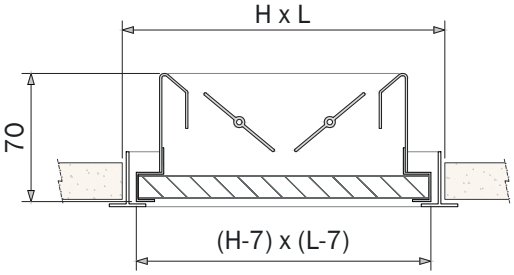

SERIE 9
9RT - 9RT-2

TABLA DE SELECCIÓN

Leyenda:
LxH = Dimensiones en mmxmm
Q = Caudal
Ak = Area efectiva en m^2
Vk = Velocidad efectiva en m/s
Pt = Pérdida de carga en Pa
LwA = Potencia sonora en dB(A)

- 41 /50 dB(A)
- 31 /40 dB(A)
- 21 /30 dB(A)
- ≤ 20 dB(A)

	LxH	600x300	600x600
Q (m^3/h) (l/s)	Ak	0,144	0,302
1000 277,8	Vk Pt LwA	1,9 3 18	0,9 1 13
1500 416,7	Vk Pt LwA	2,9 5 24	1,4 1 17
2000 555,6	Vk Pt LwA	3,9 10 31	1,8 2 20
2500 694,4	Vk Pt LwA	4,8 15 38	2,3 4 23
3000 833,3	Vk Pt LwA	5,8 21 44	2,8 5 27
3500 972,2	Vk Pt LwA	6,8 28 50	3,2 7 30
4000 1111,1	Vk Pt LwA		3,7 9 33
4500 1250,0	Vk Pt LwA		4,1 11 36
5000 1388,9	Vk Pt LwA		4,6 13 39
6000 1666,7	Vk Pt LwA		5,5 19 45

APERTURA DE COMPUERTA

	SIN REGULACIÓN	100%	50%	25%
Pt	X0,5	x1	x2	x5
LwA	+3	+0	+7	+12

MANTA FILTRANTE

	G3	G4
Pt	x3	x3,3

SERIES 2 - 8 - 9


FORMATO DE PEDIDO

DESCRIPCIÓN

Suministro de rejilla de para retorno de aire con aletas fijas planas horizontales a 45º. Modelo 8FH+CRX (C) B. dim. 600x200 mm. Compuerta de regulación [CRX] de aletas horizontales paralelas a la cota L, fijación mediante clips [C]. Fabricada en aluminio extruido, acabado lacado blanco RAL 9016. Marca SAMOVENT.

Formato de pedido:

8FH	X	C	LxH	B

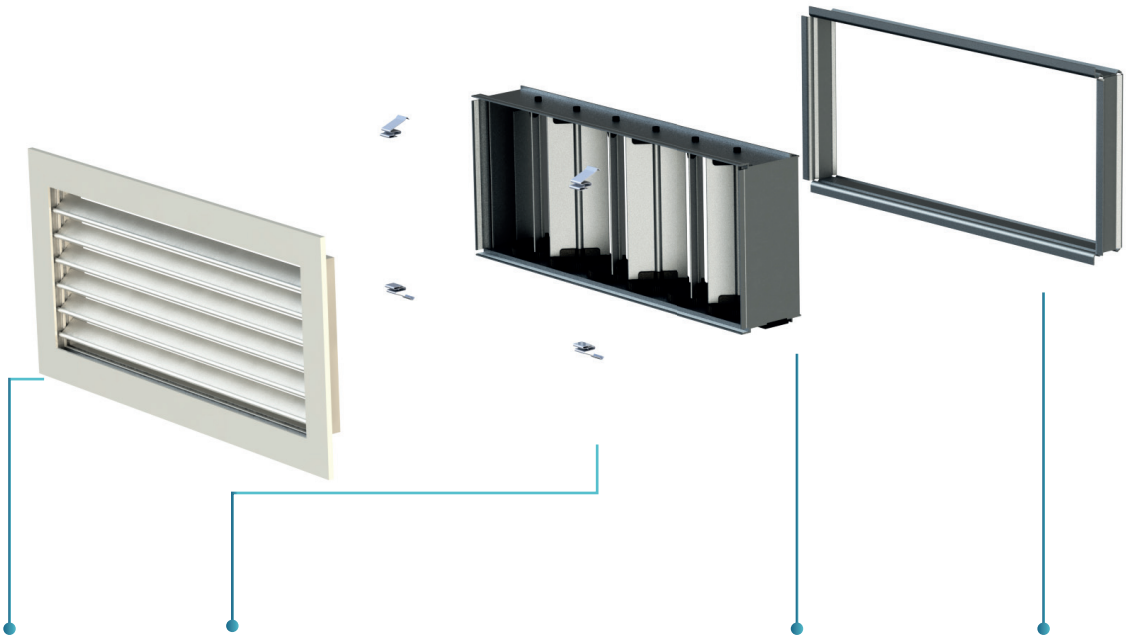

Serie Retorno:

2FH - 2EFH
2FV - 2EFV
8FH - 8EFH
9RO - 9ERO
9RP - 9ERP
9RT - 9RT-2

Sistemas de fijación:

(C) Clip (estándar)
(T) Tornillo visible (opcional)
(P) Pestillo de fijación oculto (opcional)

Compuerta de regulación:

(X) Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas a la cota L. Tipo CRX.
(Z) Compuerta de regulación, de aletas verticales paralelas a la cota H. Tipo CRZ.

Marco de montaje:

(MM) Marco de montaje de aluminio.

Acabado:

(AL) Aluminio anodizado plata mate
(BL) Aluminio lacado blanco


Otros acabados disponibles (consultar bajo pedido).

Dimensiones (LxH):

(L) Longitud (mm)
(H) Altura (mm)

SIMBOLOGÍA

ICONOS TÉCNICOS

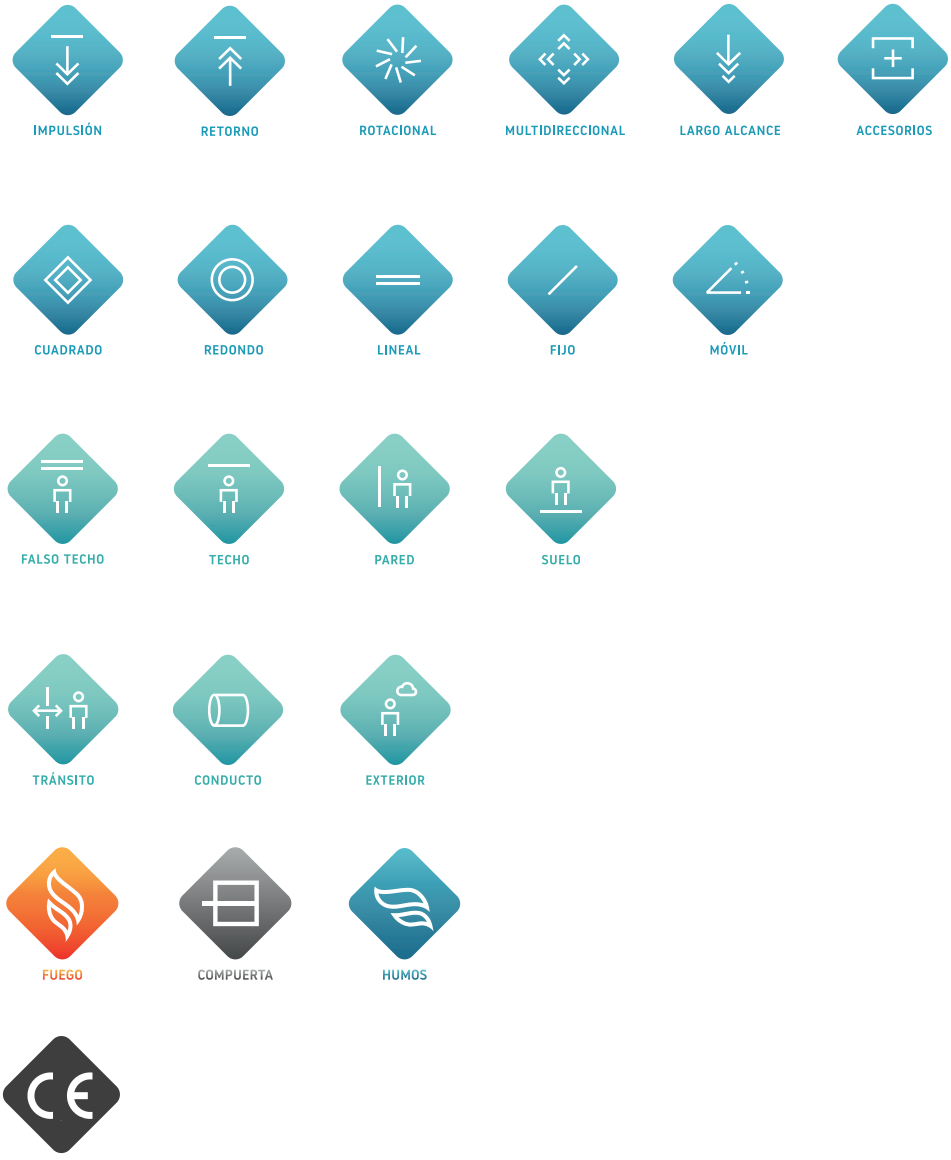

SAMOVENT TECHNIK®
T. 961 061 876
Acequia Mislata 12. 46200.
Paiporta. Valencia
www.samovent.com