CR
CRX - CRZ

COMPUERTA DE REGULACIÓN




Las compuertas de regulación CR, están fabricadas con un bastidor de aluminio extruido para ofrecer una gran resistencia al conjunto. Las aletas móviles opuestas entre sí se configuran tanto en aluminio como en PVC.


El sistema de apertura y cierre se encuentra formado por engranajes conectados por una serie de engranajes conectados a un tornillo sinfín de accionamiento manual, dispuesto para la regulación de las aletas en la posición deseada. Gracias al tornillo sinfín la posición de las aletas no sufrirá cambios en su grado de inclinación al actuar como tope. La regulación CR, se acopla a la cara interna de la rejilla mediante clips de fijación.


Modelo **CRX.** Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas a la cota L.
Lamas construidas en PVC hasta L=300 y en Aluminio para L≥350
Modelo **CRZ.** Compuerta de regulación, de aletas verticales paralelas a la cota H.
Lamas construidas en PVC hasta H=300 y en Aluminio para H ≥350

CRX

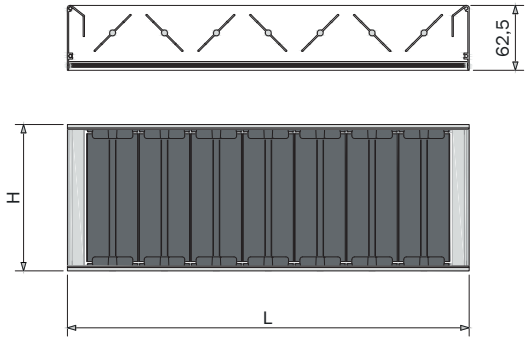

CRZ

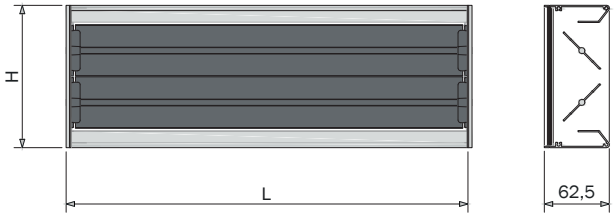

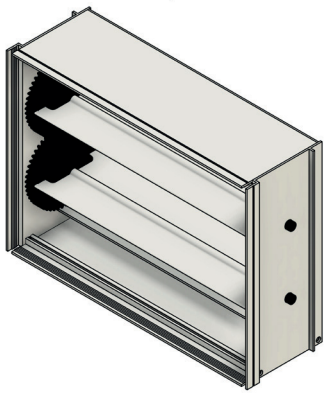

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS CRX

L	200	250	300	700	350	400	450	500	600
H	100	150	200	250	300	350	400	500	


DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS CRZ


L	200	250	300	700	350	400	450	500	600		
H	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500

CR
CRX - CRZ
COMPUERTA DE REGULACIÓN




Compuerta de regulación motorizada CR-UM
CRX

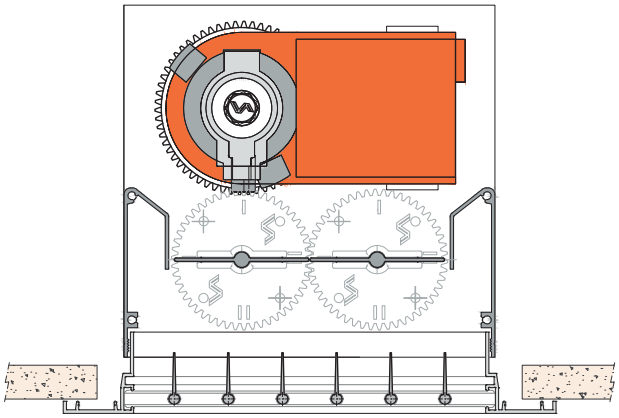




230V AC
24V AC/DC
24V AC/DC Prop.

Regulación estándar mediante tornillo sinfin
CRX / CRZ

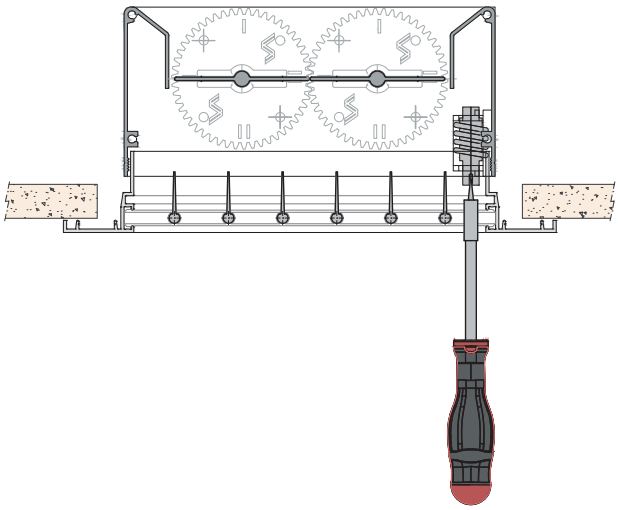


Regulación con palanca manual CRM
CRX

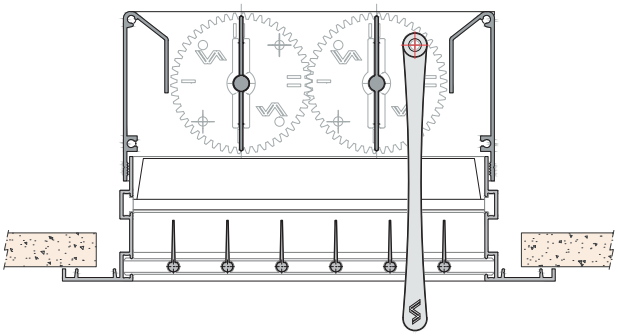

SIMBOLOGÍA

ICONOS TÉCNICOS

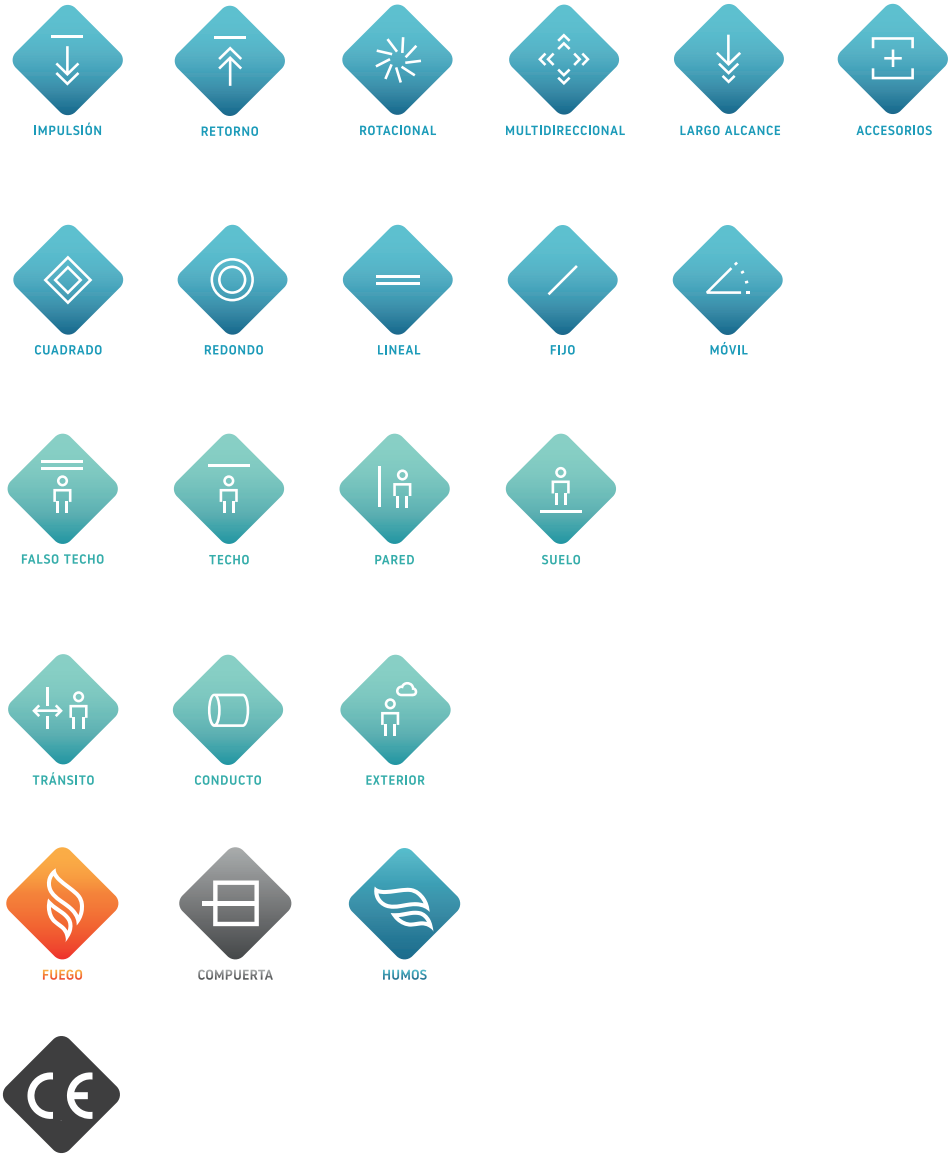

SAMOVENT TECHNIK®
T. 961 061 876
Acequia Mislata 12. 46200.
Paiporta. Valencia
www.samovent.com